

**FREEZY**  
NEW



sagi

# LA CONSERVAZIONE **IDEALE** **IDEAL** PRESERVATION





---

# ARMADI FRIGORIFERI

---

Gli armadi frigoriferi della linea Freezy New sono la risposta ideale alla regola fondamentale di ogni cucina professionale: garantire la corretta conservazione di ogni tipo di ingrediente e cibo per preservarne la freschezza, la qualità ed offrire sempre piatti sicuri e gustosi.

L'ampia offerta permette di soddisfare ogni esigenza di conservazione e di spazio, oltre a garantire un'elevata flessibilità di utilizzo.

---

# REFRIGERATED CABINETS

---

Freezy New refrigerators and freezers are the perfect answer to the fundamental rule of every professional kitchen: ensure the proper preservation of all kinds of ingredients and food to guarantee freshness and quality and always provide safe and tasty dishes.

The wide range meets all conservation and space needs, in addition to ensuring high flexibility of use.

# LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

## MAIN FEATURES



Struttura monoscocca, con angoli interni arrotondati, in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel single-piece structure with rounded internal edges



Temperatura ambiente +43°C (modelli ..PV: +32°C): affidabilità anche in condizioni ambientali estreme

Room temperature: +43°C (models ..PV: +32°C): high reliability, even under extreme environmental conditions



Porta reversibile (esclusi modelli ..PV) in utenza con sistema di auto chiusura per aperture inferiore ai 90°

Reversible door (not including models ..PV) equipped with a self-closing system for opening angles under 90° ergonomics



Fluido refrigerante R134a; i modelli ...BT con fluido refrigerante R452a

R134a refrigerant fluid; ...BT models with R452a refrigerant fluid



Sistema di refrigerazione ventilato per una omogeneità della temperatura in camera

Ventilated refrigeration system, which guarantees temperature uniformity in the chamber



Serratura e illuminazione di serie, esclusi i modelli ...LTE

Key-operated lock and lighting, except for ...LTE models



Spessore di isolamento di 75 mm in poliuretano senza CFC: garantisce le prestazioni rispettando l'ambiente

CFC-free polyurethane insulation, 75 mm thick: guarantees maximum performance while respecting the environment



Maniglia a tutt'altezza, integrata alla porta, per una massima ergonomia (modelli ...PV con maniglia esterna)

Ergonomics and design thanks to a full-height door handle (models ...PV with exterior handle)



Pannello comandi con termostato - termometro digitale: precisione e semplicità di utilizzo

User-friendly control panel with digital thermometer-thermostat

UN MODELLO PER  
**OGNI ESIGENZA**

A MODEL FOR  
**ALL NEEDS**



**...PV**

con porta a vetro ed  
illuminazione a led

with glass door and  
LED lighting

**...CP**

per la conservazione  
del pesce

for fish storage

**...70LL • ...70LB**

monocolonna, con vani  
separati e gruppi motore  
indipendenti

single column with separate  
compartments and  
independent motor units

**...150BL**

doppia colonna con vani  
separati e gruppi motore  
indipendenti









double column with  
separate compartments and  
independent motor units











# FREEZY NEW



Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 10 posizioni - AISI 304 stainless steel racks with 10 positions

| FREEZY<br>83,5 cm | *   |  |  cm |  ** |  |  °C |  W |  35 kg<br>GN 2/1 n. |  n. |
|-------------------|-----|---|--|--|---|---|---|--|--|
| FD70T             | D   | 75x <b>83,5</b> x204  | ad aria<br>air   | 0 / +10  |   |   | 270   | 3  | 12   |
| FD150T            | D   | 150x <b>83,5</b> x204   |  |  |   |   | 420   | 6  | 24   |
| FD70LTE           | D   | 75x <b>83,5</b> x204  | elettrico<br>electric  | -2 / +8  | +43 (5)   |   | 430   | 3  | 12   |
| FD150LTE          | D   | 150x <b>83,5</b> x204   |  |  |   |   | 580   | 6  | 24   |
| FD70BT            | F   | 75x <b>83,5</b> x204  |  |  |   |   | -20 / -10   | 750  | 3  |
| FD150BT           | G   | 150x <b>83,5</b> x204   |  |  |   |   | 950   | 6  | 24   |
| FD150BL           | N/A |   |  |  |   |   | -20 / -10 • -2 / +8   | 1050   | 6  |

| FREEZY<br>73,5 cm | * |  |  cm |  ** |  |  °C |  W |  35 kg<br>53x55 cm n. |  n. |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| FD60T             | D | 75x <b>73,5</b> x204  | ad aria<br>air   | 0 / +10  |   |   | 270   | 3  | 12   |
| FD130T            | D | 150x <b>73,5</b> x204   |  |  |   |   | 420   | 6  | 24   |
| FD60LTE           | D | 75x <b>73,5</b> x204  | elettrico<br>electric  | -2 / +8  | +43 (5)   |   | 430   | 3  | 12   |
| FD130LTE          | E | 150x <b>73,5</b> x204   |  |  |   |   | 580   | 6  | 24   |
| FD60BT            | F | 75x <b>73,5</b> x204  |  |  |   |   | -20 / -10   | 750  | 3  |
| FD130BT           | G | 150x <b>73,5</b> x204   |  |  |   |   | 950   | 6  | 24   |

\* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • N/A: non applicabile - N/A non-applicable • \*\* Sbrinatorio automatico con evaporazione automatica della condensa - Automatic defrosting with automatic condensation drainage






Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 20 posizioni per i modelli PV, a 7+7 posizioni per i modelli 70LL e 70LB - AISI 304 stainless steel racks with 20 positions for PV models, 7+7 positions for models 70LL and 70LB




FD70CP: bacinelle con falso fondo forato disposte su cinque cassetti telescopici in acciaio inox AISI 304 - Containers with false drilled bottom arranged on five AISI 304 stainless steel telescopic drawers

**SPECIAL**  
83,5 cm




|          |     |                       |                       |                     |  |         |      |   |    |
|----------|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|---------|------|---|----|
| FD70TPV  | F   | 75x <b>83,5</b> x204  | ad aria<br>air        | 0 / +10             |  | +32 (4) | 270  | 3 | 3  |
| FD150TPV | E   | 150x <b>83,5</b> x204 |                       |                     |  |         | 450  | 6 | 6  |
| FD70LB   | N/A | 75x <b>83,5</b> x204  | elettrico<br>electric | -2 / +8 • -22 / -15 |  |         | 1080 | 4 | 4  |
| FD70LL   | E   | 75x <b>83,5</b> x204  |                       | -2 / +8 • +2 / +8   |  | +43 (5) | 800  | 4 | 4  |
| FD70CP   | G   | 75x <b>83,5</b> x204  |                       | -6 / +6             |  |         | 580  | 5 | 10 |

### Profondità - depth 83,5 cm

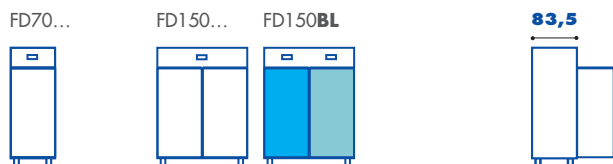


### Profondità - depth 73,5 cm

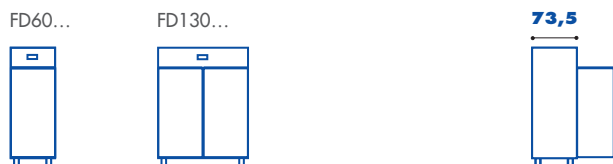

### SPECIAL profondità - depth 83,5 cm



Info: per i modelli ...PV installazione consentita in sito fino agli 800 metri rispetto al livello del mare - Info: for models ... PV installation permitted on-site up to 800 metres above sea level

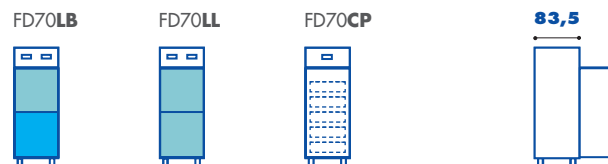



#### REFRIGERATION UNIT

Zona Industriale Campolungo, 79/81  
63100 Ascoli Piceno - Italy  
Tel. +39 0736 22601  
Fax +39 0736 226065  
marketing@sagispa.it  
www.sagispa.it

#### HEADQUARTERS

ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
di Marmon Retail Technologies Company  
41012 Carpi (MO) - Italy - S/S Romana Sud, 90  
Tel. +39 059 639411  
www.angelopo.it

**100%**  
Made in Italy

A small graphic of the Italian flag, consisting of three horizontal stripes of green, white, and red.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche e di design senza preavviso  
The manufacturer reserves the right to make technical changes to the product and design without notice

www.angelopo.it (07/18) 7Y20095